

路面凹凸舗装標示

ステップガイド 減速シート

貼付施工タイプ

交差点での減速・巻き込み事故や
敷地内での事故防止に！！



事故防止・安全走行のため、路面に小突起を設けて振動と音を発生させ、運転者に注意を喚起する路面凹凸舗装標示です。簡単施工のため、短工期で経済的に敷設できます。



POINT

非掘削施工

貼付式施工の為、掘削を必要としません。

規制の短縮

迅速な施工が可能の為、通行規制の短縮が可能です。

高耐久性

PMMA樹脂製である為、耐久性に優れています。

走行の安全性

凹凸舗装標示上でもハンドルを取られることがなく、安全走行に支障をきたす心配がありません。

耐久性に優れた貼付施工タイプの路面凹凸舗装標示

施工



完成



形状・寸法およびその配列



製品規格




●減速シート

項目	代表値	品質規格
密度(23°C)	g/c m ³ 1.7	1.7±0.2
色相 (色差)	1.2	3.0 以内
圧縮強さ	kN/c m ² 6.800	0.802 以上
曲げ強度	MPa 28.68	4.903 以上
引張強度	MPa 7.25	2.942 以上
耐摩耗性	mg 36	200 以下
耐候性	合格	しわ、割れを認めないこと
すべり抵抗値 (BPN)	56	50 以上

●AD-VH-Y (黒)

項目	代表値	品質規格
密度(23°C)	g/c m ³ 1.6	1.7±0.2
圧縮強さ	kN/c m ² 1.950	0.802 以上
可使時間(23°C)	分 8	5~15
硬化時間(23°C)	分 24	45 以内
粘度	Pa·s 3850	3000~7000
色相 (色差)	1.3	3.0 以内
引張り接着強さ	kN/c m ² 0.19	0.049 以上
耐候性	合格	しわ、割れを認めないこと

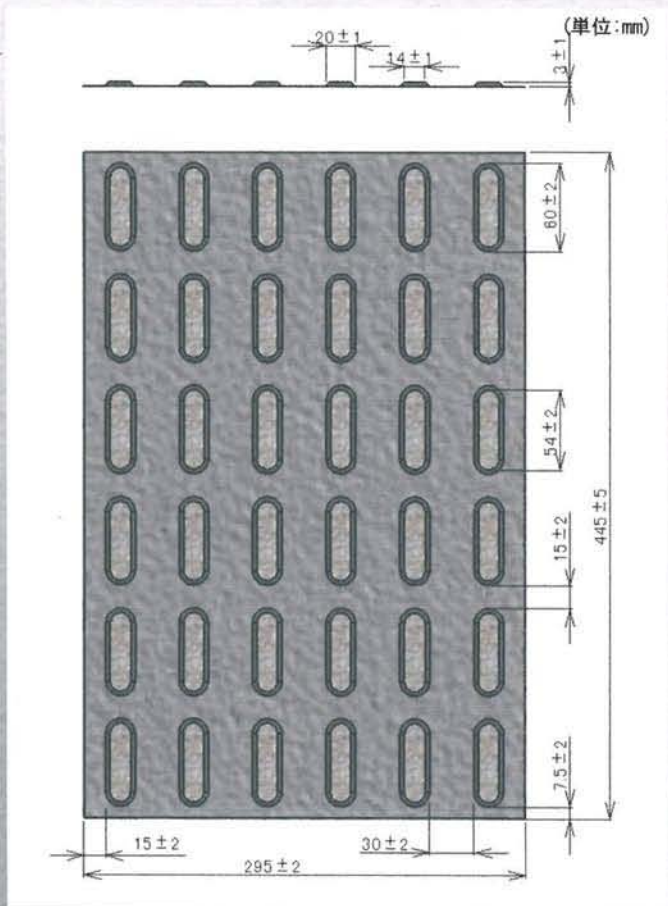

大崎工業株式会社

〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地
TEL. 072 (272) 1453 (代) FAX. 072 (274) 1810
〒144-0033 東京都大田区東糞谷4丁目1番4号
TEL. 03 (3743) 3004 (代) FAX. 03 (3743) 5040

特約代理店