

〈排水性舗装用 路面標示用塗料〉

LINEPHALT JIS適合品

# ラインファルトDL

ラインファルトDLは、排水性舗装に通常の溶融ライン施工機で簡単に施工できます。

独自の素材により、塗料は排水性舗装の空隙への流れ込みを抑え、雨水などの排水機能を損ないにくい路面標示用塗料です。




## ■ 特 長

- 〈視認性〉 排水性舗装の表面に均一に塗膜を形成するため、視認性が向上します。
- 〈排水機能〉 独自の素材により、塗料が排水性舗装の空隙に流れ込みにくいので、排水性を保持します。
- 〈施工性〉 専用施工機は必要なく、通常の溶融ライン施工機で簡単に施工できます。
- 〈耐久性〉 排水性舗装の表面に従来の3種1号の塗料と同様に塗膜を形成するため、耐久性があります。
- 〈コストパフォーマンス〉 従来の3種1号の塗料を独自の技術により、塗料の流動性及び、排水性を維持し、排水性舗装の空隙に流れ込む塗料の量を減らしました。



荷姿20kgポリ袋詰

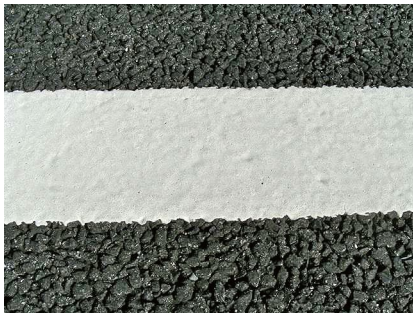

### 製品取扱い上の注意

- 適正な材料溶解温度範囲(180~220℃)にて加熱溶解を行い、塗料が均一になるよう十分攪拌してください。
- 下地の清掃を行い、土砂・油分・汚物などの付着分を完全に取除いてください。
- 雨、雪などにより路面が濡れている場合、気温が5℃以下及び路面が凍結している場合は施工を避けてください。
- 季節に適合した塗料を選択してご使用ください。
- プライマーは、塗装幅より広めにムラなく塗布すると共に、十分乾燥させてください。
- 路肩などのアスファルト舗装端部はなるべく施工を避けてください。
- 全面施工の際は、水切りを行ってください。
- 材料採取の際は、コシ網を使用してください。
- 製品をご使用の際には製品本体の注意事項及び安全データシート(SDS)をよくお読みください。



## 大崎工業株式会社

〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地  
TEL. 072(272)1453(代) FAX. 072(274)1810  
〒144-0033 東京都大田区東糀谷4丁目1番4号  
TEL. 03(3743)3004(代) FAX. 03(3743)5040