

視覚障害者誘導用標示

# ステップガイド MJ

STEP-GUIDE

溶融式現場成形施工タイプ

すべての人が同じように歩ける  
やさしい街づくりのために



ステップガイドMJ

ステップガイドMJは線状のみ形成します。  
点状は、ステップガイド点字シートHGを設置して下さい。



## 非掘削施工

溶融式現場成形タイプですので掘削を必要としません。

## 工期の短縮

掘削が不要で、溶融型製品のため施工性に優れ、工期を大幅に短縮できます。

## 規制の縮小

工期短縮により、規制時間が短い。また非掘削なため、規制エリアを狭くできます。

## 剥離の解消


溶融型製品ですので良く接着し、従来の貼付タイプのような剥離はしません。

## 環境性

ステップガイドVH-Yは鉛・クロムフリーの環境負荷低減塗料です。

新しいJIS T9251に対応して目の不自由な方々に、ますますわかりやすくなりました。

OSAKI INDUSTRY CO.,LTD

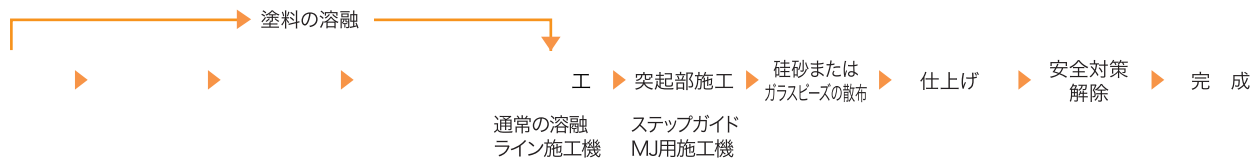

● ステップガイドVH-Yの品質規格

試験項目	試験成績	品質規格
密度 (23℃) g/cm <sup>3</sup>	2.0	2.3以下
軟化点 (℃)	108	80以上
塗膜の外観	合格	正常である
タイヤ付着性	合格	タイヤに付着しない
拡散反射率(白に限る)%	—	75以上
黄色度(白に限る)	—	0~0.10
耐摩耗性(100回転について)	100	摩耗減量200mg以下である
圧縮強さ(23℃) kN/cm <sup>2</sup>	1.750	0.802以上
耐アルカリ性	合格	異常がない
屋外暴露耐候性	合格	割れ、はがれ及び色の変化の程度が大きくない

※試験成績は、代表値です。

● プライマー-OHの品質規格

試験項目	試験成績	品質規格 / 試験方法
外観	異物なし	異物がないこと 目視による
加熱残分 %	19.8	19±3 JIS K 5601 1.2(110℃-2hr) 準拠
粘度 mPa·s	5.5	5±3 JIS K 7117-1 準拠 (回転粘度計)
密度 g/cm <sup>3</sup>	0.88	0.9±0.1 浮きばかり法による
初期粘着性 分	3	5分以内 3ミル厚塗布、指触による
接着性	合格	アスファルト面に塗料がよく接着していること。一定の衝撃を加え、接着状態を判定する。

※ 注意事項 プライマー-OHは危険物です。  
保管は火気厳禁にて消防法による指定数量以内にしてください。  
また、施工機や溶解釜の洗浄に使用しないでください。



本社営業部 〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地  
TEL.072(272)1453(代) FAX.072(274)1810  
東京営業所 〒144-0033 東京都大田区東糞谷4丁目1番4号  
TEL.03(3743)3004(代) FAX.03(3743)5040  
北陸営業所 〒921-8171 石川県金沢市富樫2丁目5番41号3  
TEL.076(244)9196(代) FAX.076(244)9197